

Гильзы ГЗ-РТ специального исполнения, сталь нержавеющая (СтН)



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город

Гильзы ГЗ-РТ специального исполнения из нержавеющей стали используются при измерении температуры сред агрессивных к медным сплавам, они также повышают устойчивость средств измерения к воздействию высоких температур и давлений.


ВАЖНО! При заказе гильз необходимо обязательно указывать модель термометра, диаметр штока (термобалона) и тип присоединения.

Длина гильзы

Возможные внутренние длины гильз (под монтажную длину штока термометра), мм *

Гильза защитная ГЗ-РТ специального исполнения

L64, 67, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 106, 112, 118, 120, 125,
132, 140,
150, 160, 170, 180, 190, 200, 212, 224, 230, 236, 250, 265, 280,
300, 315, 335, 355, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 530, 560,
600, 630, 670, 710, 750, 800, 850, 900, 950,
1000, 1060, 1120, 1180, 1250, 1320, 1400, 1500.

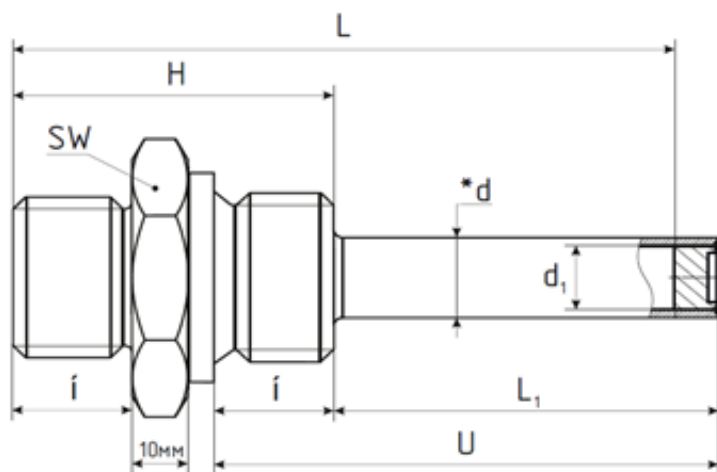


ГЗ-РТ специального исполнения

* **ВАЖНО!** Указана внутренняя длина гильз. Монтажная (внешняя) длина гильз будет зависеть от резьбового присоединения на штоке термометра, в комплекте с которым она будет поставляться или использоваться.

Допустимые скорости потоков

Внешний d / толщина стенки термочехла, мм	Температура рабочей среды в процессе, С°	Плотность рабочей среды в процессе, кг/мЗ	Внутренняя длина L защитной гильзы, мм							
			Допустимая скорость потока, м/с							
			L100	L120	L160	L200	L250	L315	L400	>L400
*9 / 1 *10 / 1	+20...+400	1000	5,5	4,5	3,4	2,6	2,1	1,6	1,2	-
		100	14	12,5	10,5	8	6,5	5	4	-
		10	53	45	34	24,5	21	16	12	-

+400...+600	1000	2,8	2,45	1,95	1,45	1,15	0,95	0,7	-	
	100	9,6	8,2	6,2	4,8	3,7	2,95	2,3	-	
	10	31,5	26,4	19,5	14,5	11,5	9,5	7	-	
*12 / 1	1000		8,1	6,6	4,76	3,64	2,94	2,24	1,68	-
	+20...+400	100	25,6	20,4	14,7	11,2	9,1	7	5,6	-
	10		75,4	61,5	47,6	34,3	29,4	22,4	16,8	-
*14 / 1	1000		4,8	3,8	2,73	2,03	1,61	1,33	0,98	-
	+400...+600	100	13,2	11,2	8,68	6,72	5,18	4,13	3,22	-
	10		45,3	36,2	27,3	20,3	16,1	13,3	9,8	-
*16 / 2	1000		-	-	7,4	6	4,6	3,7	2,8	-
	+20...+400	100	-	-	24	19	15	11,5	9	-
	10		-	-	74	60	46	37	28	-
	1000		-	-	4,3	3,3	2,6	2,1	1,6	-
	+400...+600	100	-	-	13,6	10,5	8,4	6,6	5	-
	10		-	-	43	33	26	21	16	-

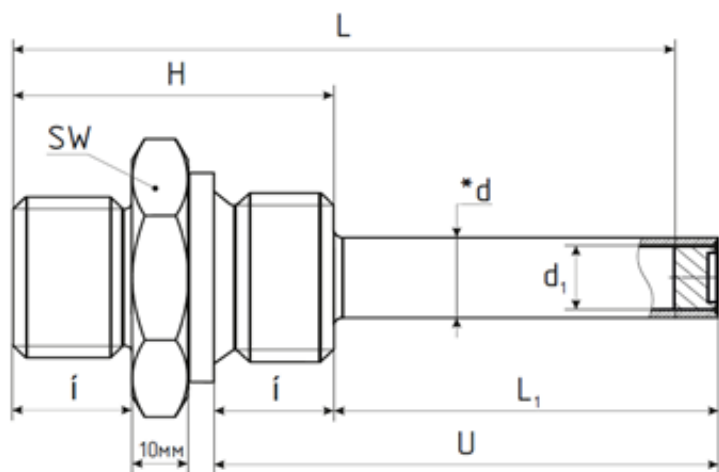

ГЗ-РТ специального исполнения

Гарантии

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода изделия в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 12.3.003-91.

Гарантийный срок хранения прибора - 18 месяцев с момента изготовления.

Технические характеристики

Максимальное статическое давление рабочей среды	с толщиной стенки 1 мм - до 6,3 МПа с толщиной стенки 2 мм - до 25 МПа
Материал гильзы	- сталь нержавеющая 12Х18Н9 - другие сплавы по заказу
Толщина стенки термочехла	d.10,12,14 - не менее 1 мм d.16 - не менее 2 мм
Модель гильзы	резьбовая, трубная (сварная)
Возможность установки приборов	- термометры ТБф-224 - термометры ТБф-225 - термометры ТБф-226
Средний срок службы	10 лет
Масса, не более	0,2 кг

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: fiztech.pro-solution.ru | эл. почта: fht@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город